
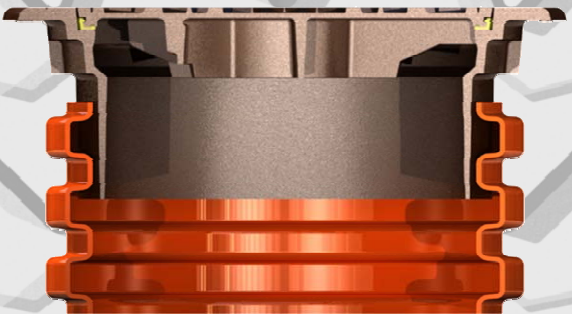


FURNES[®]

Flytande (Variabel) betäckning

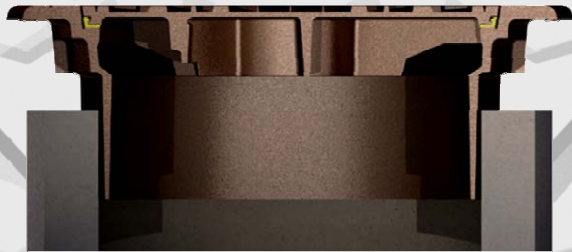

Består av två delar ram och lock/galler. Ramen är konstruerad för att passa invändigt i brunnsröret. Ramen skall bära i beläggningsmaterialet.

Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningsens färdiga yta kan justeras.

Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.