



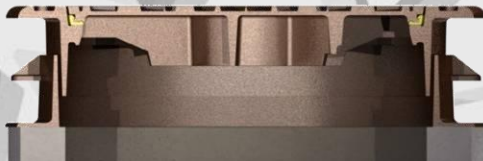

Dimensionsområdena för betäckningar i segjärn (tekniskt gatugjutgods) är anpassat för plast och betongrör. Det gör en stor skillnad på modellprogram A1-A6 som är i gråjärn och enbart anpassat till betongrör

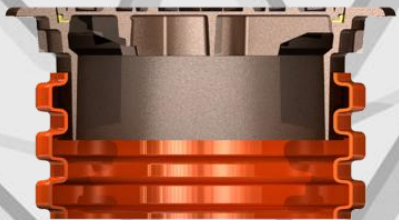

Betäckningar i segjärn finns i dimensionerna 150/160, 300, 315, 400, 425, 600, 640 och 800. Det finns anpassningar för både plast och betongrör i programutbudet.

De flesta dimensionerna finns i modellerna fast, flytande och teleskopisk.

Rännstensbetäckningar i segjärn finns i dimensionerna 300, 315, 400, och 500. Det finns anpassningar för både plast och betongrör i programutbudet.

De flesta dimensionerna finns i modellerna fast, flytande och teleskopisk.

Kupolsilar i segjärn finns i dimensionerna 300, 315, 400, 600 och 640. Det finns anpassningar för både plast och betongrör i programutbudet.